




人臉識別考勤機安裝注意事項

1. 推薦安裝高度為底座的底部螺絲孔**距離地面1.15m**
2. 安裝後，請不要擅自移動機器的位置與高度，以保證最佳的識別效果。如果移動機器位置，請確保鏡頭中心點距離地面的高度不變。

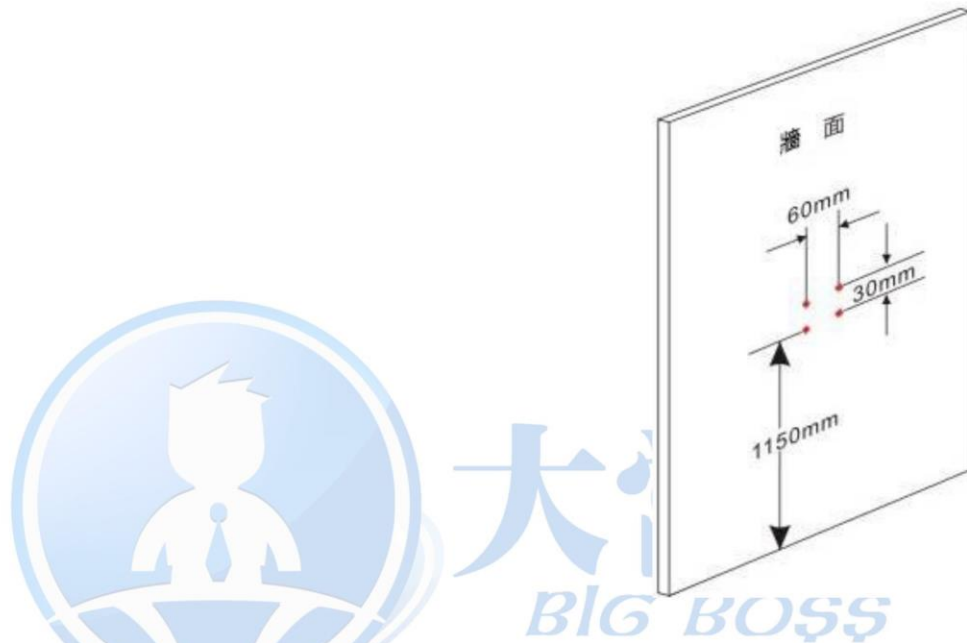

人臉識別考勤機面部登記注意事項

1. 登記時保持自然狀態，**請將人臉處於顯示幕正中，注視攝像頭。**
2. 輕微調整面部與機器間的角度，採集更多不同角度的圖像，以達到最佳的識別效果。
3. 作為新技術應用，在初期使用中登記環節尤為重要，我們建議您在登記時頭部由遠至近，上、下各輕微擺動15度登記，這樣比對效果更佳。





人臉識別考勤機簽到/簽退時注意事項

1. 系統啟動後直接進入主介面，如果一定時間內無操作時系統進入待機狀態，當使用者需要考勤時，接近考勤機終端，終端的人體感應自動喚醒系統，進入識別介面。
(在待機狀態按一下 OK 鍵，也能喚醒系統進入主介面)。
2. 人臉識別通過後，終端綠色指示燈亮，使用者看到自己的照片和中文姓名，提示用戶識別成功。
3. 用戶考勤時，請將人臉處於顯示幕正中，注視攝像頭，人臉距離機器範圍 30~60cm。識別時間大約為**0.7秒左右**。如使用者識別時感覺機器速度反映較慢，請輕微調整姿態（輕微抬頭或輕微低頭）

備註：本公司人臉識別產品在**非陽光直射環境下**有優秀的適應能力。

